






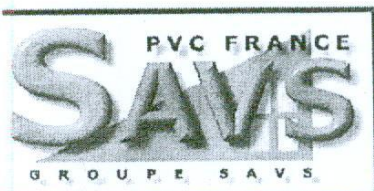
SAVS PVC FRANCE

10, Avenue de Fontréal - ZAC Eurocentre - 31620 Villeneuve les Bouloc

Tél.: 05.34.27.57.54 - Fax : 05.34.27.57.55 - e-mail : savs@savs.fr

FICHE DESCRIPTIVE ET QUALITATIVE 2010

PRODUIT	Menuiserie extérieure en PVC (polychlorure de vinyle VESTOLIT 6013 V404 061)	
MARQUE	ALUPLAST	
GAMME	IDEAL 2000 ROUND LINE (double joint à frappe)	IDEAL 2000
COLORIS	BLANC correspondance RAL 9010	
CLASSEMENT	AIR A* 3 EAU E* 6B VENT V* A2	
QUALITE	PROFILES NORMES FRANCAISES	
AGREMENT	AVIS TECHNIQUE 6/07-1749 (centre scientifique et technique du bâtiment)	
CERTIFICATION	QUALITE VITRAGE ISOLANT (organisme agréé CEKAL ASSOCIATION)	
THERMIQUE <small>Source A1 6/07 - 1749</small>	Double vitrage 4.16.4 Double vitrage 4.16.4 à faible émissivité Double vitrage 4.16.4 faible émissivité+Argon Double vitrage 4.16.4 faible émissivité+Argon+Warm Edge	coef. Uw = 2.6 / Th 5 coef. Uw = 1.7 / Th 9 coef. Uw = 1.6 / Th 10 coef. Uw = 1.4 / Th 11
ACOUSTIQUE	Double vitrage 4.16.4 Double vitrage 4.10.10 Contrasonor	28 dB(A) route / AC 1 34 dB(A) route / AC 2
REACTION AU FEU	Classement M 2 = difficilement inflammable	
DIVERS	MONOBLOC aile de 15 mm DORMANT catégories SANS AILE DE RECOUVREMENT D 65 RENOVATION	D 60²/98²/118²/138²/158² Aile de 30 & 60 + habillage



CACHET DU REVENDEUR

